medifa®
the medical factory

MOT6000 II

MOBILE OP-TISCH SYSTEME • MOBILE OT-TABLE SYSTEMS



PERFEKTION & ERGONOMIE

PERFECTION & ERGONOMICS

Besonderheiten
Special features

- **Hochwertige polierte Edelstahlausführung (ChrNiST, 1.4301)**
  Polished high quality stainless steel edition (ChrNiSt, 1.4301)
- **Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten**
  Optimal to clean and disinfect
- **Einfache Bedienung und Wartung**
  Easy handling and maintenance
- ***Integrierte Akkus und Ladegerät***
  Integrated batteries and charging unit
- ***Handbedienung und Bedienfeld mit Farbdisplay***
  Hand switch and operating panel with coloured display
- **Zusätzliches manuelles Verstellsystem möglich**
  Additional manual adjustment system possible
- ***Ausgezeichnete Manövrierfähigkeit durch zentrales 5. Rad***
  Excellent manoeuvrability by central 5th castor
- **Ergonomisch geformte, abnehmbare Polsterauflagen**
  Ergonomic shaped, detachable upholsteries
- **Für Röntgen- und C-Bogen-Einsatz geeignet**
  Suitable for x-ray and c-arm applications
- **Umfangreiche Zubehörpalette für alle chirurgischen Disziplinen**
  Wide accessory range for all surgical disciplines




medifa

DESIGN & TECHNOLOGIE
DESIGN & TECHNOLOGY



Einfache Reinigung und Desinfektion durch abnehmbare Polstersegmente

Detachable pads provide easy cleaning and disinfection



Leichte Manövrierbarkeit durch Doppellenkrollen und optimale Fußfreiheit durch spezielle Sockelbauweise


Easy maneuverability by means of double swivel castors and excellent foot access by special base construction



5. Rad garantiert mühelose Manövrierbarkeit

Fith castor for effortless movement







Schnelle und leichte Bedienung durch farblich abgesetzte Verstellauslösungen

Coloured levers ensure quick and easy handling



Alternative Möglichkeit zur Feststellung des Tisches durch Stabilisierungszylinder, optional, Art.-Nr.: 50650 (nicht nachrüstbar!)

Alternative braking method by stabilisation pins, optional, art.-no.: 50650 (not for later installation!)



Reichhaltiges Anbauzubehör ergänzt die disziplinären Anwendungsmöglichkeiten

Wide range of optional accessories for various fields of surgery



Elektrische Funktionsauslösungen durch Handschalter mit integriertem Farbdisplay und Batterieanzeige

Electrical adjustments by means of hanad switch, with integrated coloured display and battery indicator



Zusätzliches Bedienfeld mit integriertem Farbdisplay und Batterieanzeige für elektrische Funktionen an der Tischsäule

Additional control panel at the column with integrated coloured display and battery indicator



Alternative Bedienmöglichkeit durch manuelle Sicherheitsfunktion, optional, Art.-Nr.: 50655 (nicht nachrüstbar!)

Alternative operations by manual Override, optional, art.-no.: 50655 (not for later installation!)



Alternative Bedienmöglichkeiten über Fußschalter, optional, Art.-Nr.: 604060 (nicht nachrüstbar!)

Alternative operations by foot switch, optional, art.-no.: 604060 (not for later installation!)

FUNKTIONAL

FUNCTIONAL

Zahlreich erhältliches Zubehör

Many additional accessories on request

















Nr. 1
Allgemeinchirurgie
General surgery

Nr. 2
Endoskopische Eingriffe
Endoscopic procedures

Nr. 3
Wirbelsäulenoperation
Spinal surgery

Nr. 4
Bauchlage
Prone position

Nr. 5
Struma und Eingriffe im Kopf- / Halsbereich des Patienten
Struma, head and neck surgery

Nr. 6
Gallenbank OP
Operation with kidney elevator

Nr. 7
Thorax-/ Niereneingriffe
Thorax- and kidney surgery

Nr. 8
Seitenlage
Side position

















Nr. 9
Seitenlage
Side position

Nr. 10
Reverse-Position für optimalen C-Bogen Zugang
Reverse mode for optimal C-arm use

Nr. 11
Arthroskopie
Arthroscopy

Nr. 12
Endoskopie
Endoscopy

Nr. 13
Gynäkologie
Gynaecology

Nr. 14
Urologie/ TUR
Urology/ TUR

Nr. 15
Gynäkologie
Gynaecology

Nr. 16
Rektalposition
Rectal position

















Nr. 17
Neurochirurgie
Neurosurgery

Nr. 18
Neurochirurgie in Beach - Chair Position
Neurosurgery in beach chair position

Nr. 19
Neurochirurgie
Neurosurgery

Nr. 20
Oberarmextension
Extension of upper arm

Nr. 21
Oberschenkelextension in Rückenlage
Femoral extension in supine position

Nr. 22
Oberschenkelextension in Seitenlage mit Unterschenkelstütze und Dammbogen
Femoral extension in lateral position with lower leg support and counteraction post

Nr. 23
Traumatologie, Schenkelhalsversorgung
Traumatology, care of the neck of the femur

Nr. 24
Tibiaextension mit Zugholm
Counteraction unit for tibia extension

KREATIVITÄT
CREATIVITY

Zur zentralen Lagerung des Anbauzubehörs bieten wir einen Zubehörwagen (Art.-Nr. : 341040) an. Integriert in die neue medifa-Designlinie ist er vollständig aus Chromnickelstahl (1.4301) gefertigt. Überzeugend ist die Funktionalität:
6 Einschübe zur Aufnahme aller Polsterelemente,
5 Führungsschienen (25 x 10 mm) zur Aufnahme von losem Zubehör sowie zusätzlich ein Ablagefach für Kleinstgegenstände.

Maße: (L x B x H)
770 x 700 x 1700 mm
Rollen: 4 Rollen à ø 100 mm





For storage of accessories, we offer an accessory trolley (no : 341040). Desgin of this trolley is adapted to the new design of our surgical tables, consisting completely of stainless steel (1.4301). Functionality is convincing:
6 insertions for all pads,
5 guiding rails (25 x 10 mm) for accessories and in addition space for storage of small parts.

Measurements: (l x w x h)
770 x 770 x 1700 mm
Castors:
4 castors of ø 100 mm





VARIANTEN
VERSIONS

601120

- Batterie- und Netzbetrieb 110 V/220 V, 50-60 Hz
- Akkumulatoren und Ladegerät im Tisch integriert
- Kabelfernbedienung mit Farbdisplay für elektrische Funktionen
- Zusätzliche Bedieneinheit für elektrische Funktionen mit Farbdisplay an der Tischsäule
- Batteriekapazitätsanzeige an der Kabelfernbedienung und Säulenbedieneinheit
- Seitl. Schienen zur Zubehöraufnahme (25x10 mm)
- Durchgehender Röntgenkassettentunnel
- Fahrbarkeit mit Zentralbremse
- Zuschaltbarkeit eines 5. Rades
- Polsterauflage H = 60 mm, elektrisch leitfähig
- Höhenverstellung von 750 - 1100 mm
- (Gegen-) Trendelenburgverstellung von -30° bis +30°
- Lateralverstellung bis 20°
- Rückenlehnenverstellung von -40° bis +70°
- Längsverschiebbarkeit der Tischplatte bis 310 mm
- Flex- / Reflexposition per Handschalter
- Automatische Nullstellung
- Sichere Arbeitslast: 300 kg
- Eigengewicht: ca. 200 kg
- Stellfläche: (L x B) 940 x 540 mm

- *Power supply 110/220 V, 50-60 Hz*
- *Integrated batteries and battery charger*
- *Hand switch with colour display for electrical functions*
- *Additional operation panel with colour display on column*
- *Indicator of current charge of batterie at hand switch and column*
- *Lateral guide rails for attachment of accessories, s/s, 25x10 mm*
- *Continuous X-ray tunnel from head- to foot end*
- *Mobility with central brake*
- *5th castor*
- *Upholstery H = 60 mm, electrically conducting*
- *Height adjustment from 750 mm to 1100 mm*
- *(Reverse-) Trendelenburg adjustment from -30° up to +30°*
- *Lateral tilt up to 20°*
- *Back rest adjustment from -40° up to +70°*
- *Sliding table top (total range: 310 mm)*
- *Flex / Reflex position by hand switch*
- *Return to 0 position*
- *Safe working load: 300 kg*
- *Table weight: approx. 200 kg*
- *Floor space required: (l x w) 940 x 540 mm*











Abbildungen mit Zubehör
Illustrations with accessories

601700

- Batterie- und Netzbetrieb 110 V/220 V, 50-60 Hz
- Akkumulatoren und Ladegerät im Tisch integriert
- Kabelfernbedienung mit Farbdisplay für elektrische Funktionen
- Zusätzliche Bedieneinheit für elektrische Funktionen mit Farbdisplay an der Tischsäule
- Batteriekapazitätsanzeige an der Kabelfernbedienung und Säulenbedieneinheit
- Seitl. Schienen zur Zubehöraufnahme (25x10 mm)
- Durchgehender Röntgenkassettentunnel
- Fahrbarkeit mit Zentralbremse
- Zuschaltbarkeit eines 5. Rades
- Polsterauflage H = 60 mm, elektrisch leitfähig
- Einstellbarkeit der Körperbrücke
- Austauschbare Rückenlagerungssysteme
- Höhenverstellung von 750 - 1100 mm
- (Gegen-) Trendelenburgverstellung von -30° bis +30°
- Lateralverstellung bis 20°
- Verstellbarkeit der unteren Rückenlehne von -40° bis +70°
- Verstellbarkeit der oberen Rückenlehne von -35° bis +50°
- Automatische Nullstellung
- Sichere Arbeitslast: 300 kg
- Eigengewicht: ca. 200 kg
- Stellfläche: (L x B) 940 x 540 mm

- *Power supply 110/220 V, 50-60 Hz*
- *Integrated batteries and battery charger*
- *Hand switch with colour display for electrical functions*
- *Additional operation panel with colour display on column*
- *Indicator of current charge of batterie at hand switch and column*
- *Lateral guide rails for attachment of accessories, s/s, 25x10 mm*
- *Continuous X-ray tunnel from head- to foot end*
- *Mobility with central brake*
- *5th castor*
- *Upholstery H = 60 mm, electrically conducting*
- *Adjustment of kidney bridge by hand switch*
- *Changeable back section segments*
- *Height adjustment from 750 mm to 1100 mm*
- *(Reverse-) Trendelenburg adjustment from -30° up to +30°*
- *Lateral tilt up to 20°*
- *Lower back rest adjustment from -40° up to +70°*
- *Upper back rest adjustment from -35° up to +50°*
- *Return to 0 position*
- *Safe working load: 300 kg*
- *Table weight: approx. 200 kg*
- *Floor space required: (l x w) 940 x 540 mm*











Abbildungen mit Zubehör
Illustrations with accessories

601820

- Batterie- und Netzbetrieb 110 V/220 V, 50-60 Hz
- Akkumulatoren und Ladegerät im Tisch integriert
- Kabelfernbedienung mit Farbdisplay für elektrische Funktionen
- Zusätzliche Bedieneinheit für elektrische Funktionen mit Farbdisplay an der Tischsäule
- Batteriekapazitätsanzeige an der Kabelfernbedienung und Säulenbedieneinheit
- Seitl. Schienen zur Zubehöraufnahme (25x10 mm)
- Durchgehender Röntgenkassettentunnel
- Fahrbarkeit mit Zentralbremse
- Zuschaltbarkeit eines 5. Rades
- Polsterauflage H = 60 mm, elektrisch leitfähig
- Einstellbarkeit der Körperbrücke
- Austauschbare Rückenlagerungssysteme
- Höhenverstellung von 750 - 1100 mm
- (Gegen-) Trendelenburgverstellung von -30° bis +30°
- Lateralverstellung bis 20°
- Verstellbarkeit der unteren Rückenlehne von -40° bis +70°
- Verstellbarkeit der oberen Rückenlehne von -35° bis +50°
- Längsverschiebbarkeit der Tischplatte bis 310 mm
- Automatische Nullstellung
- Sichere Arbeitslast: 300 kg
- Eigengewicht: ca. 200 kg
- Stellfläche: (L x B) 940 x 540 mm

- *Power supply 110/220 V, 50-60 Hz*
- *Integrated batteries and battery charger*
- *Hand switch with colour display for electrical functions*
- *Additional operation panel with colour display on column*
- *Indicator of current charge of batterie at hand switch and column*
- *Lateral guide rails for attachment of accessories, s/s, 25x10 mm*
- *Continuous X-ray tunnel from head- to foot end*
- *Mobility with central brake*
- *5th castor*
- *Upholstery H = 60 mm, electrically conducting*
- *Adjustment of kidney bridge by hand switch*
- *Changeable back section segments*
- *Height adjustment from 750 mm to 1100 mm*
- *(Reverse-) Trendelenburg adjustment from -30° up to +30°*
- *Lateral tilt up to 20°*
- *Lower back rest adjustment from -40° up to +70°*
- *Upper back rest adjustment from -35° up to +50°*
- *Sliding table top (total range: 310 mm)*
- *Return to 0 position*
- *Safe working load: 300 kg*
- *Table weight: approc. 200 kg*
- *Floor space required: (l x w) 940 x 540 mm*











Abbildungen mit Zubehör
Illustrations with accessories


MOT6000 II


					
		Verstellbereich *Range*	601120	601700	601820 **Neu/ *new***
	Höhenverstellung *Height adjustment*	750 - 1100 mm	●	●	●
	Trendelenburgverstellung *Trendelenburg*	-30° / +30°	●	●	●
	Lateralverstellung *Lateral tilt*	-20° / +20°	●	●	●
	Rückenteilverstellung (unteres Rückenteil) *Back rest adjustment (lower back rest)*	-40° / +70°	●	●	●
	Oberes Rückenteil *Upper back rest*	-35° / +50°		●	●
	Flexbewegung *Flexion movement*		●	●	●
	Verschiebbarkeit der Tischplatte *Sliding table top*	um 310 mm *up to 310 mm*	●		●
	Zuschaltung 5. Rad *5th castor*		●	●	●
	Automatische Nullstellung *Automatic levelling*		●	●	●
	Zentralbremse *Central brake*		●	●	●
	Körperbrücke *Kidney bridge*		●	●	●
	Manuelle Sicherheitsfunktion **(Neu)** *Manual override **(new)***		●	●	●
	Stabilitätszylinder am Sockel **(Neu)** *Stability cyliders at the base **(new)***		●	●	●
	Sichere Arbeitslast *Safe working load*		300 kg	300 kg	300 kg


● manuell *manual* ● elektrisch *powered* ● optional *optional*


GRUNDFUNKTIONEN
BASIC FEATURES

Alle Modelle
All types

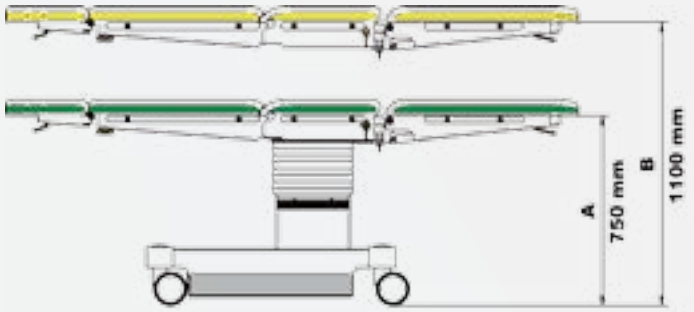


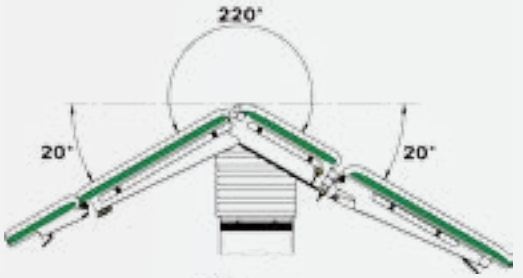


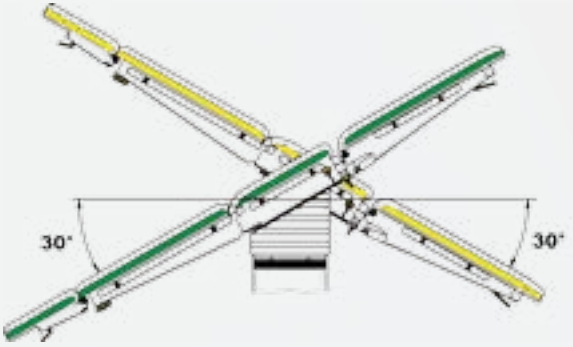

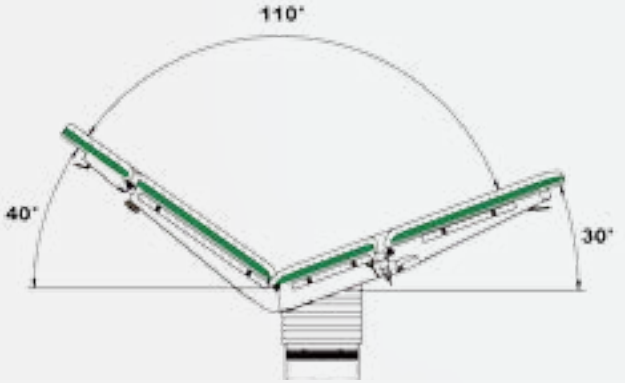





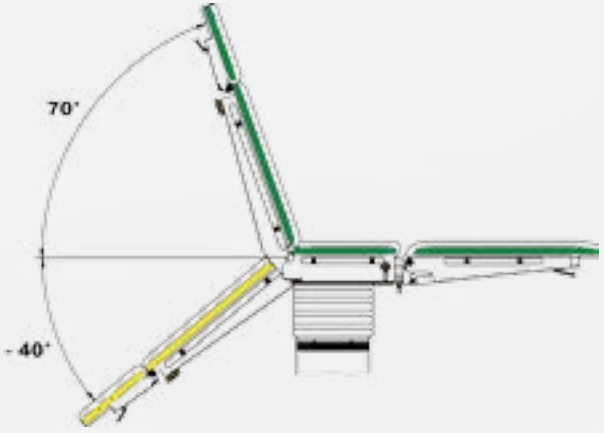


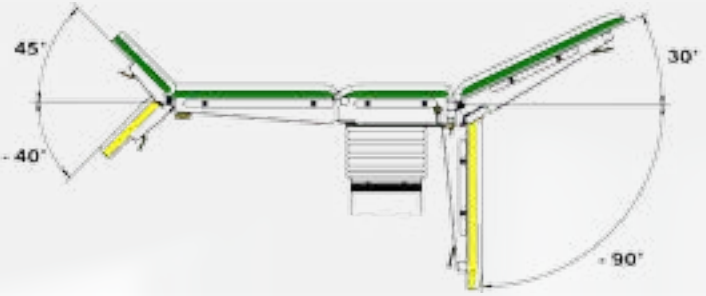


Verschiebbarkeit d. Tischplatte 601120 / 601820
Sliding table top 601120 / 601820

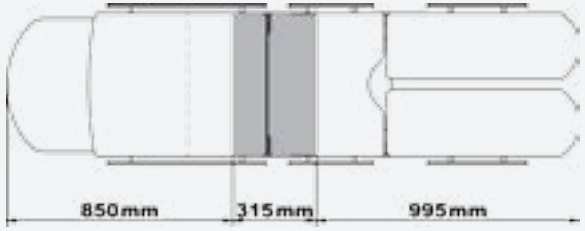


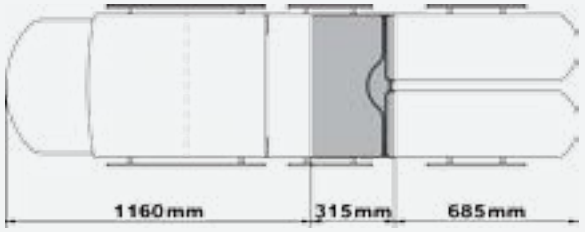


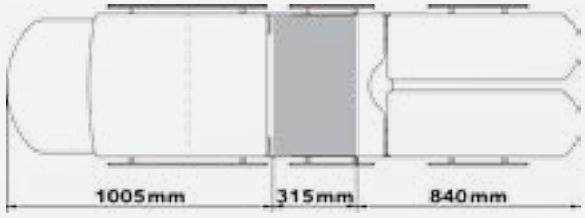

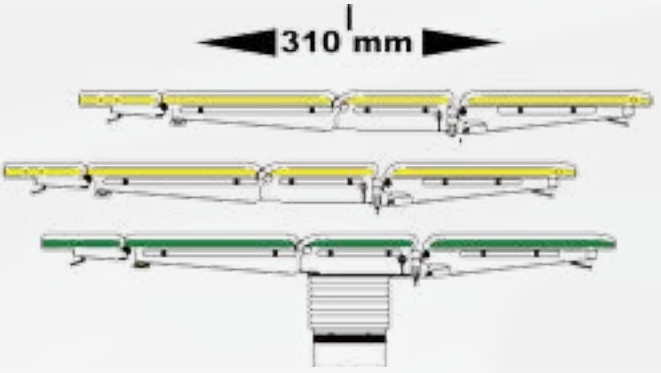


Nur Modelle 601700 / 601820
Only types 601700 / 601820

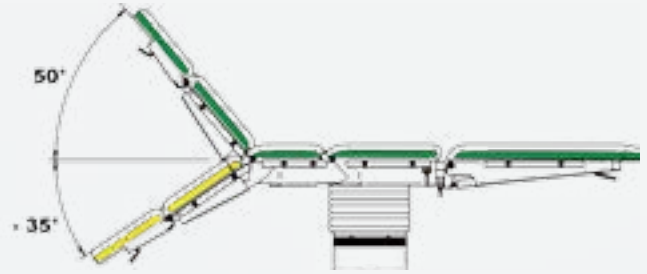


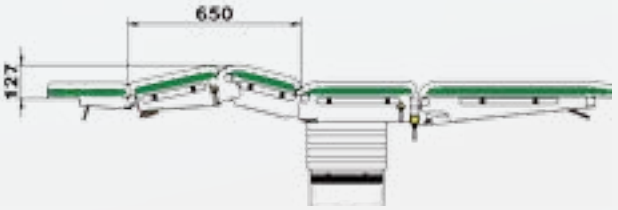

Grundriß / Ground Plan
601120

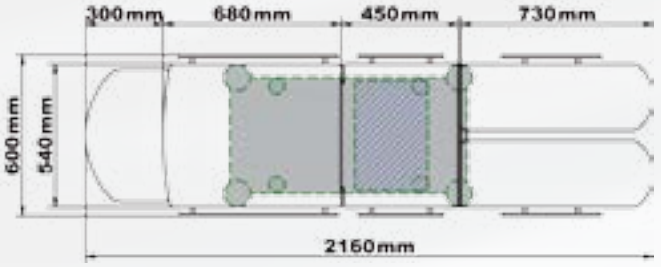

601700 / 601820

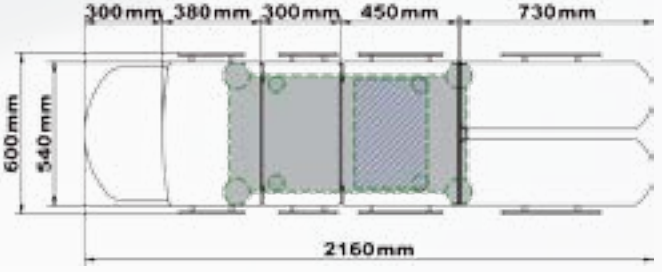

UNSER GESAMTPROGRAMM:

OUR FULL RANGE OF PRODUCTS:























medifa-hesse GmbH & Co. KG
Industriestr. 5
D-57413 Finnentrop

fon +49 2721 7177-0
fax +49 2721 7177-15

www.medifa.com
info@medifa.com

made in Germany

CE

Änderungen vorbehalten.

Data subject to change without notice.

Ihr Ansprechpartner
your contact person

Impressum

Gesamtherstellung:
FACT-Werbeagentur
57368 Lennestadt
www.fact-werbeagentur.de

© medifa-hesse GmbH & Co.KG

Drucknummer: 60000II/ED/001-12